

Bitte füllen Sie dieses Formular aus und senden Sie es per E-Mail oder Fax.

vertrieb@hennig-gmbh.de | +49 89 96096-120

**FIRMA** (vollständige Adresse)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Funktion: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

**ANWENDUNG**

Menge: \_\_\_\_\_

Schürzenausführung:  Aufwickelbar  Nicht aufwickelbarSchürzenart:  Beschichtetes Gewebe  Edelstahl  Eloxiertes Aluminium ( Aluflex  GS20  AGS Mini  AGS I  AGS II  AGS III) Baureihe 53 (Lamellenschürzen) ( 53-1 ST/ST  53-1 ST/MS  53-1 MS/MS  53-2 AL/ST  53-4 ST/ST  53-4 ST/MS)Kontakt mit folgenden Medien:  Kühlmittel  Späne  Heiße Späne  Außenelemente  Sonstiges: \_\_\_\_\_

Maschinenmarke: \_\_\_\_\_

Maschinenmodell: \_\_\_\_\_

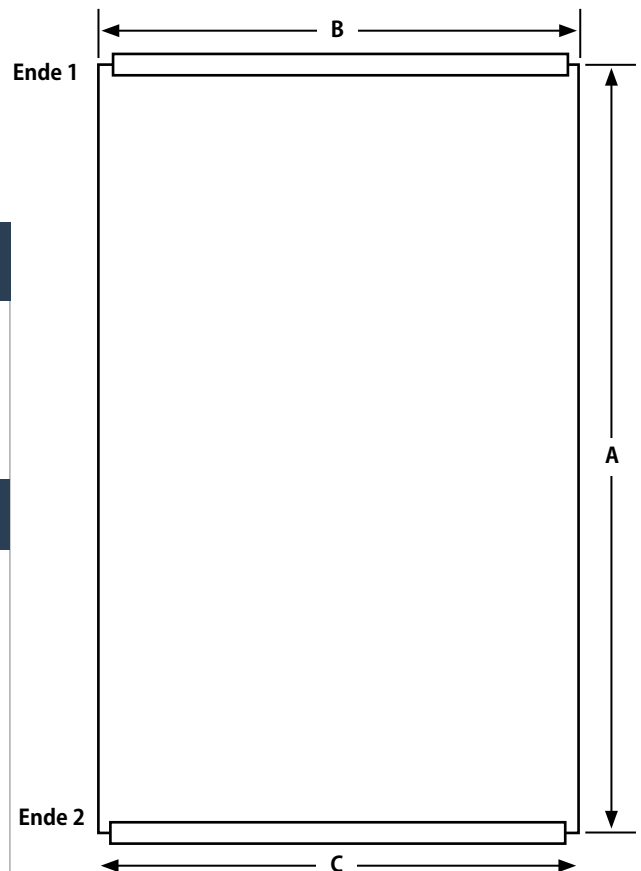
Baujahr: \_\_\_\_\_

**ABMESSUNGEN**

A Länge bei voll ausgefahrener Abdeckung \_\_\_\_\_

B Abdeckungsbreite \_\_\_\_\_

Verfahrweg der Maschine \_\_\_\_\_

**Angaben für nicht aufwickelbare Ausführung**Einbaulage:  A  B  C  D  SonstigesEinbauart: (Ende 1)  Normalstab  Gerades Endglied  Anschlusswinkel  
 KundenvorgabenEinbauart: (Ende 2)  Normalstab  Gerades Endglied  Anschlusswinkel  
 Kundenvorgaben**Angaben für aufwickelbare Ausführung**

C Maximal zulässige Breite (samt Lagerböcken und Rollogehäuse):

Ausführung:  Blechgehäuse  Offene Umlenkrolle

Einbauart: (Ende 1)\*

Einbauart: (Ende 2)  Normalstab  Gerades Endglied  Anschlusswinkel  
 KundenvorgabenEinschließlich Lagerböcken:  Ja  Nein

\* Bei aufwickelbaren Abdeckungen ist Ende 1 das Aufwickelende.